




URSA CLICK 032 PureOne

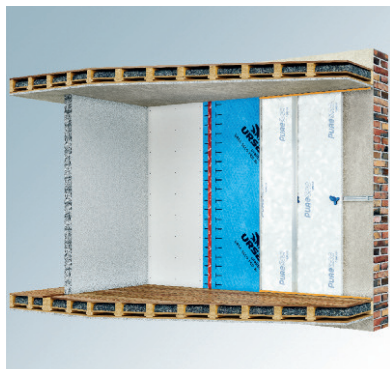

Geprüftes Außenwand Innendämmsystem, Systempalette mit allen Komponenten zur Dämmung von 100 m² Wandfläche ohne Beplankung, einfach teilbar in 2 x 50 m²

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:
(WI-zk) Innendämmung von Außenwänden



Palette mit Systemkomponenten für 100 m² Wandfläche:

URSA CLICK Dichtband	12 Rollen à 13 m
URSA CLICK U-Profil	72 Stück à 2,60 m
URSA CLICK C-Profil	96 Stück à 2,60 m
URSA CLICK Längsverbinder C-Profil	2 Karton à 40 Stück
URSA CLIP (3-teilig)	2 Karton à 60 Stück
URSA CLICK Doppelseitiges Klebeband	6 Rollen à 50 m
Pure 32 RR DFh CLICK Dämmfilz	12 Rollen (6410 x 1300 mm)
URSA SECO PRO 20 Dampfbremse	2 Rollen à 60 m ²
URSA SECO PRO KP Haftklebeband	2 Rollen à 40 m
Verlegeanleitung	2 Stück

Dämmstoffdicke	60	80	100	mm
Systemdicke*	91	111	131	mm
Fläche	100	100	100	m ²

*bei einlagiger Beplankung (12,5 mm)

Brandprüfzeugnis (EI 20) sowie Prüfbericht über Langzeitsimulation zu Feuchte- und Tauwasserverhalten an typischen alten Außenwandkonstruktionen der MFPA Leipzig liegen vor.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001.

URSA Glaswollendämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich, mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ gekennzeichnet und freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverordnung und EU-Richtlinie 97/69 Anmerkung Q.

Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1, Abschnitt 4 (Ausgabe 05/2002) zu beachten.

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder.

Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

URSA Deutschland GmbH, Fuggerstr. 1d, D-04158 Leipzig, E-Mail: info@ursa.de, www.ursa.de, Telefon 034202-85199