

URSA Akustisches Dekorpaneel

Hochwertiger Schallabsorber mit Standard- oder individuellem Design




Eigenschaften:

- Das Akustikpaneel ermöglicht die Verbesserung der Raumakustik in einem Frequenzbereich von 125-8000 Hz
- Der schallabsorbierende Kern des Produktes besteht aus Mineralwolle und ist als A1 (nicht brennbar) eingestuft
- Der Dämmstoff wurde mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" für hervorragende Raumluftqualität ausgezeichnet
- Das Akustikpaneel verfügt über eine hohe UV-Beständigkeit
- Das Produkt ist widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen im normalen Gebrauch
- Das Produkt ist zu 100% handgefertigt in Slowenien

Anwendungsbereiche:

Büroräume, Konferenzräume, Gemeinschaftsräume, Restaurants, Hallen, Wohnräume, Stiegenhäuser

Technische Eigenschaften	Kenngroße / Messwert	Einheit	Norm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ_D)	0,032	W/(mK)	ÖNORM EN 13162
Brandverhalten Dämmstoff	A1 (nicht brennbar)	-	ÖNORM EN 13501-1
Strömungswiderstand AF_r	≥ 15	kPa.s/m ²	ÖNORM EN 29053
Schallabsorptionskoeffizient α_w	≤ 1	-	ÖNORM EN 11654

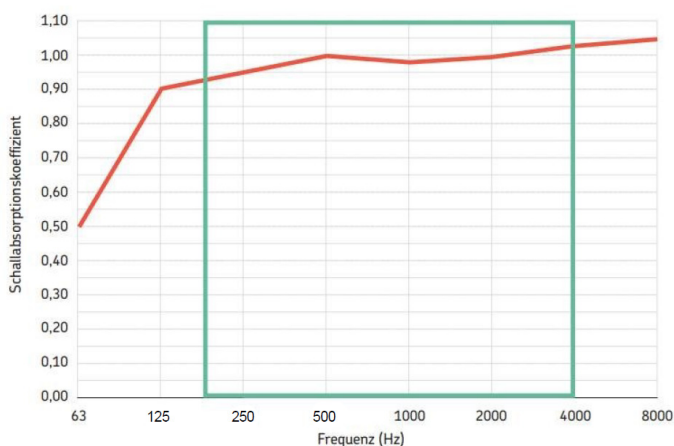

Abmessungen	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)
URSA Akustisches Dekorpaneel	50	1.240	640



Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauproduktenverordnung finden Sie unter www.ursa.at im Bereich Dokumentation.
 URSA Mineralwolle-Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich und mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“, dem EUCB-Gütezeichen gemäß „Richtlinie 97/69/EG Anmerkung Q“ sowie dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ gekennzeichnet.
 Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.
 Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

URSA Dämmsysteme Austria GmbH
 Brunner Gasse 2/ Top 9
 2380 Perchtoldsdorf
 Tel. +43 (0) 1 865 5766-0
 office-at@ursa.com
www.ursa.at

